



ALL951020

Outdoor Surge Arrester




Für 10/100/1000Mbit Ethernet + PoE

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise zur Installation

- Der ALL95102O ist ausschließlich für Netzwerk-Karten, Hubs, Switches und andere Netzwerk-Ausrüstung vorgesehen.
- Installieren Sie den ALL95102O nie während eines Gewitters!
- Bitte schalten Sie alle zu schützenden Geräte vor der Installation aus.
- Für einen wirksamen Schutz muss der ALL95102O an einem geerdeten Leiter angeschlossen werden.
- Um der Gefahr eines elektrischen Schlags beim Anschließen der Erdungsleitung am Erdleiter der Steckdose vorzubeugen, ist vor dem Anschluss die Stromzufuhr zu der Steckdose auszuschalten. Hierzu muss der entsprechende Sicherungsautomat im Sicherungskasten ausgeschaltet bzw. die Sicherung für den Stromkreis herausgeschraubt werden.

Skizze

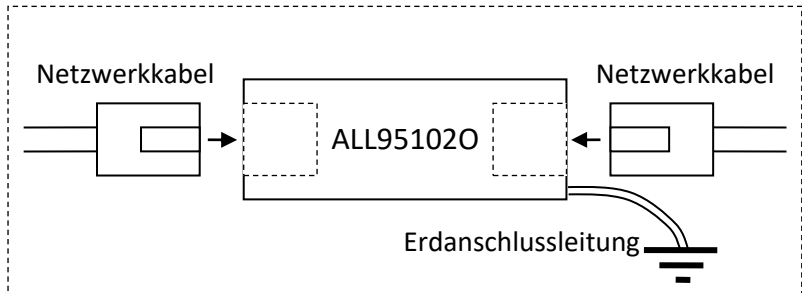

Anschluss

1. Schalten Sie das zu schützende Netzwerkgerät aus (stromlos machen).
2. Entfernen Sie das Netzwerkkabel aus dem zu schützenden Gerät.
3. Verbinden Sie dieses Netzwerkkabel dem Port des ALL951020.
4. Verbinden Sie ein Ende eines weiteren Netzwerkkabels mit dem zweiten Port des ALL951020.
5. Schließen Sie das andere Ende dieses Netzwerkkabels an dem zu schützenden Netzwerkgerät an.
6. Verbinden Sie das gelb-grüne Erdungskabel mit einem externen Erdungsleiter.