

Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 40W Tridonic dual white (CCT) V3



Achtung nur für LED Panel 620*620 dual white panels

Hersteller: Tridonic, LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE

Eingang: 230VAC

Ausgang: 350 - 1050mA einstellbar über Widerstand, 20-50V DC , 17,5-38W Watt Konstantstrom

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C, siehe Datenblatt

Gehäuse: Polycarbonat, schwarz


IP20

LxBxH 215x70x31mm

Schutzkennzeichen: siehe Datenblatt

- NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)
- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI-2 DT8 Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4)
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI
- Max. Ausgangsleistung 38 W
- Bis zu 87 % Effizienz
- Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen>)

Weitere Bilder

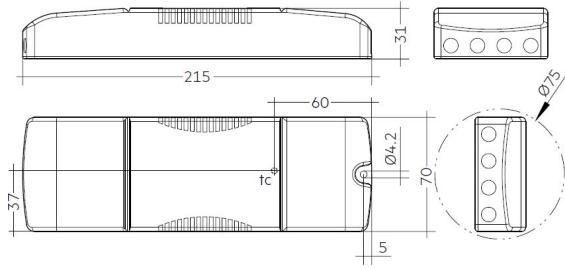

Zubehör

Art.-Nr.	Name
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker
80947	Wago Serie 222 - 5*4mm (40 Stück)
120373	Wago Serie 221 - 2*4mm (100 Stück)
120374	Wago Serie 221 - 3*4mm (50 Stück)
120375	Wago Serie 221 - 5*4mm (25 Stück)
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black