

Synergy 21 LED flex strip 60 KW DC24V 96W IP20



LED Flex Strip cold white, PCB white
DC24V, max. 4.13A, 96W $\pm$ 10%,
300Leds, 120°, 5730SMD,
can be shortened every 6 LEDs
Length: 5000*10*2mm,
Lumen: 8650, 1730lm/m
Kelvin: 6000K $\pm$ 250
Protection class: IP20, indoor
Adhesive tape for mounting aid on the back

Energy efficiency class: A
kWh/1000h: 105.6



Please note that LED strips also need to be cooled.
Make sure that the LED strip does not exceed the operating temperature of 40°C, otherwise the service life cannot be guaranteed.

Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	120

Attribute	Value
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Chip Typ:	5730
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	6000
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lichtfarbe Name:	kaltweiß
Lumen:	8650
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Weight:	0,15 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images

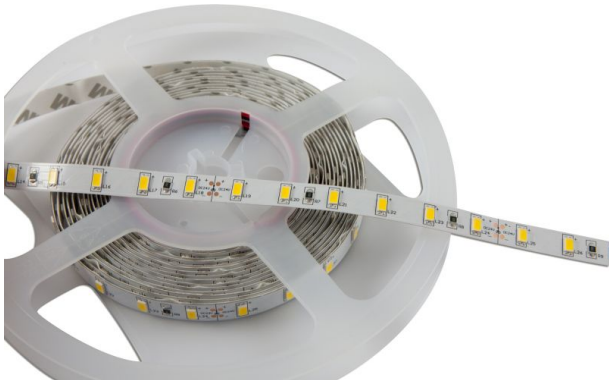



Accessories

Part No.	Name
174020	Synergy 21 Power supply - 24V 100W BILTON
140931	Mean Well power supply - 24V 100W dimmable IP65
166202	Mean Well power supply - 24V 100W DIN rail
174654	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect I Form für 1 Linie klar
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect I Form for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I Form für 2 Linie klar
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174648	Synergy 21 LED FLEX-Strips add. Easy Connect T-shape for 1 line clear
174650	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie klar
174647	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174649	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174652	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 2 Linien klar
174651	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect T-shape for 2 lines red
174643	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect MINI strip to strip connection 10mm
174641	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect MINI Strip to Wire 10mm
174615	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect strip to strip connection 10mm
174616	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Leiste zu Leiste Verbindung 10mm HD
174606	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip zu Draht 10mm

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.