



## Synergy 21 Tira LED Flex DC12V/72W, blanco neutro, 5m

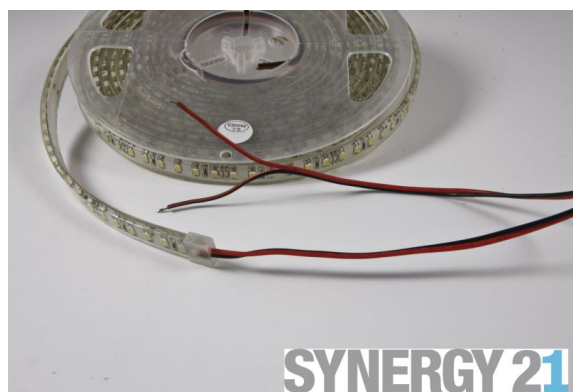

kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	5400
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



### Características técnicas:

- Alimentación: DC12V/6A/72W alto brillo  $\pm$  10%
- Temperatura termodinámica: 4000K
- Número de LEDs: 300 SMD5050
- Flujo luminoso: 5400lm
- Ángulo de enfoque: 120°
- PCB: Blanco
- Dimensiones: 5000 x 10 x 2,5mm
- Incluye cinta autoadhesiva 3M
- Interior

### Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	6
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil

Atributo	Valor
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.379
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.378
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	94.2
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	2
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	10
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	6
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	657
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	7.6
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00

Atributo	Valor
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	73
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	4500
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	5400
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
89592	Synergy 21 Alimentación LED - 12V/96W
79614	Synergy 21 Alimentación universal 150W/12V
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
139522	Mean Well LPV-150-12 Alimentación 12V/120W IP67

Número de artículo	Denominación
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM