



Synergy 21 Tira LED Flex 12V/24W, blanco cálido, IP68, 5m

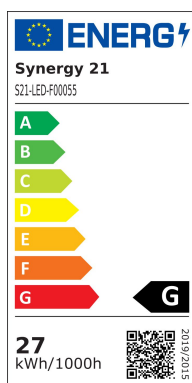

kwh/1000h:	27,00
Lúmenes:	1600
Vatio:	24,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

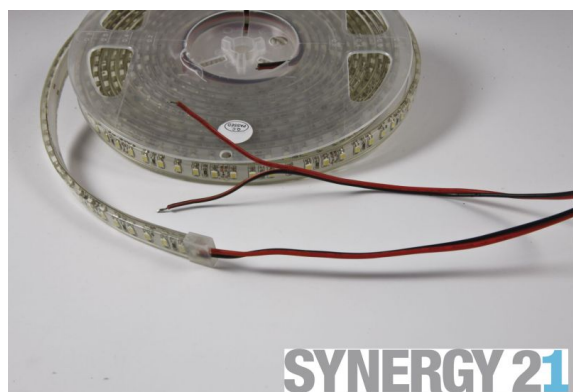

- Voltaje: 12V/2A
- Consumo: 24W
- Número de LEDs: 300x SMD3528
- Clase de protección: IP68
- Flujo luminoso: 1600lm
- CCT: 3000K
- Ángulo de enfoque: 120°
- Temperatura de funcionamiento: ideal hasta los -25°C
- Dimensiones: 5000 x 10 x 5mm
- Se puede cortar cada 3LED
- PCB: Blanco
- No incluye autoadhesivo 3M en la parte trasera

Aviso importante: Las tiras se debe comprobar su funcionamiento antes de proceder a cortarlas, dado que una tira cortada o piezas sueltas no están cubiertas por la garantía ya que es su responsabilidad.

Energieeffizienzklasse: A

kWh/1000h: 24

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
Betriebstemperatur:	bis -25
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.435
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.408
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	94.6
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	5
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	11
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	G
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	2
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	217
EPREL_MAINS:	NMLS

Atributo	Valor
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	3.6
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	70.61
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	1600
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Peso:	0.2 Kg

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
78198	Synergy 21 Alimentación para tiras LED bicolor blanco de 30W
78113	Synergy 21 Alimentación Tiras LED de 60W, IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Mean Well LPV-150-12 Alimentación 12V/120W IP67
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM