


## Synergy 21 LED Spot Outdoor Flächenstrahler 60W ww 60°



kwh/1000h:	60,00
Lumen:	6000
Watt:	60,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

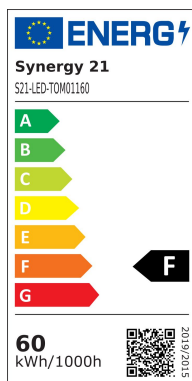

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz  
dimmbar (Phasenanschnitt / Phasenabschnitt)  
Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
rostfreier Edelstahl Montagebügel  
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz  
Betriebsspannung: >AC 207-253V/50-60Hz  
LED: 60Watt Highpower Chips  
Abstrahlwinkel: 60°  
Lumen: 6300lm  
Lichfarbe: 3000K  
CRI: Ra>80  
dimmbar: ja (Phasenanschnittsdimmer)  
Gehäuse: hellgrau mit Edelstahlbefestigungsbügel  
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Gewicht: 7Kg  
Abmessungen: (l\*b\*h) 365\*340\*90mm

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 60

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	60
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C
CRI:	>80
Grösse:	240*220*75
LED - Gehäusefarbe:	metall
Gewicht:	7 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent

Art.-Nr.	Name
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black