

---

DALI MCU | Lichtmanagementsysteme



---

Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI MCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Blende und Drehknopf in neutralweiß
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: 300 m

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Systemleistung	2.00 W

### Abmessungen & Gewicht

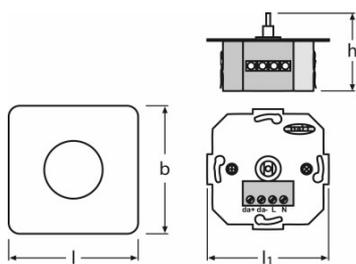

Länge	80.0 mm
Breite	80.0 mm
Höhe	50.0 mm
Produktgewicht	98,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

### Zertifikate & Standards


Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

## Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte

## Produktdatenblatt

- Flexible Erweiterung über DALI-Repeater oder weitere DALI MCU möglich
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang



### Sonstige Grafiken

### Downloads

Datei	
	Broschüren Szenen
	Konformitätserklärungen Declaration of Conformity_MCU
	Installationshinweise DALI MCU Online-Schulung
	Installationshinweise DALI MCU Anwendungsbeschreibung
	Installationshinweise DALI MCU Technische Anleitung
	Montageanleitungen DALI MCU Technische Anleitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321189721		Versandschachtel 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	13.45 dm <sup>3</sup>	2190.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

## Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.