



Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 70 NW DC24V 36W IP20 CRI>90

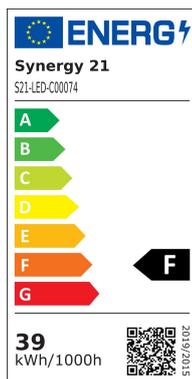

kWh/1000h:	39,60
Lumen:	3385
Watt:	36,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip 2110
2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm

Länge: 5m
Spannung: 24V, (12V auf Anfrage erhältlich)
Watt: 7,2W/m, 36W
Lichtfarbe: neutralweiss, 4000K, CRI>90 (R9>60)
Helligkeit: 677lm/m Gesamt: 3385lm
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 70*2110SMD/m, Gesamt: 350LEDs
Maße: 5000*8*1,4mm
PCB-Farbe: weiss,
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 7 LEDs 100mm
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 39,6

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.

Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten Sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.


Achten Sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.50
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	1.40
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	3385
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

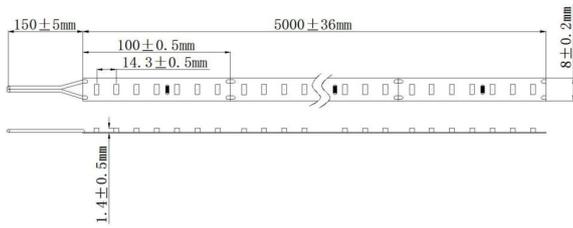

Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well 0-10V dimm IP65
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON