



Synergy 21 Tira LED Blanco Frío DC24V 48W IP68

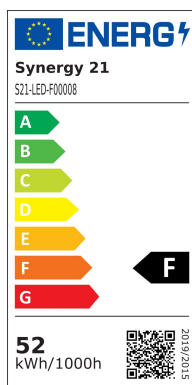

kwh/1000h:	52,80
Lúmenes:	3900
Vatio:	48,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Voltaje: DC24V, max. 2A, 48W,
Cantidad de LEDs: 600x 3528SMD
Ángulo de enfoque: 120°
Medidas: 5000 x 10,8 x 4mm
Luminosidad: 3900lm
Kelvin: 6500K ±250
Clase de protección: IP68, outdoor
¡Adecuado hasta -25°C!

Clase de eficiencia energética: A+
kWh/1000h: 52,8

La tira puede ser acortada en las marcas de corte con tijeras afiladas.
¡Atención! Hay que comprobar la funcionalidad de la tira con anterioridad.
Sólo corte la tira cuando no haya corriente.



Asegúrese de que la tira de LED no exceda la temperatura de trabajo de 40°C, de lo contrario no se puede garantizar la vida útil.
Las tiras de LEDs sobrecalentadas no tienen garantía.

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.322
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.342
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92.4
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	5
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	11
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	4
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	469
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable

Atributo	Valor
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	5.8
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	69.58
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10.80
LED Strip Höhe:	4
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	6500
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6500
Lichtfarbe Name:	kaltweiß
Lumen:	3900
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Peso:	0.346 Kg

Imágenes adicionales

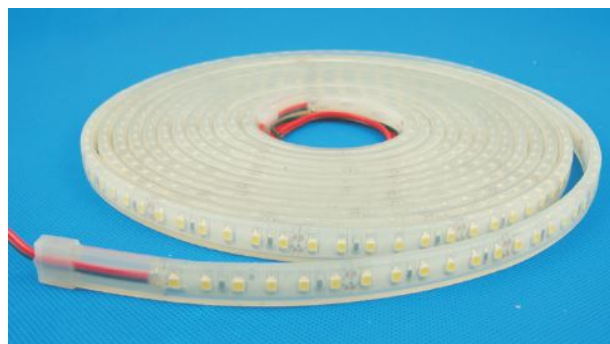



Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
93680	Mean Well HLG-80H-24 Alimentación 24V/80W IP65 Regulable
93682	Mean Well HLG-150H-24 Alimentación 24V/150W IP65 Regulable
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
174654	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174637	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 10/12mm IP67
174633	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 10/12mm IP67
174645	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Used to add connector to a non-stripped wire
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM