


Synergy 21 GX5, 3 4W V2 Versión 24V, blanco neutro



SYNERGY 21

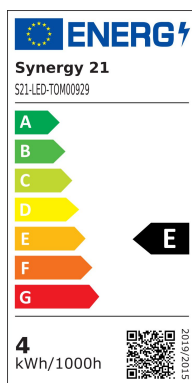

| | |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 4,00 |
| Lúmenes: | 440 |
| Vatio: | 4,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



- Casquillo: GX5,3
- 4 diodos
- Carcasa de aluminio
- Voltaje: 24V
- Consumo: 4W
- Flujo luminoso: 440lm
- CCT: 4200-4700K
- Angulo de enfoque: 60°
- Eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 4

Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------|-------|
| Abstrahlwinkel: | 60 |
| Ampere: | 0.16 |
| CRI: | 80 |
| Dimmbar: | Nein |
| Grösse: | 50*60 |

| Atributo | Valor |
|-----------------------|--------------|
| Lichtfarbe: | neutralweiss |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4500 |
| Lumen: | 440 |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Socket: | GX5,3 |
| Peso: | 0.1 Kg |

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|--|
| 76730 | Synergy 21 Alimentación 12V/36W/3A |
| 81059 | Synergy 21 Alimentación 12V/3A/36W |
| 85498 | Synergy 21 Portalámparas para casquillo GX5.3 y G4 con cable |
| 107727 | HEP Alimentación LED - 12V/12W circular |
| 107726 | HEP Alimentación LED - 12V/12W |
| 101012 | Synergy 21 Alimentación LED - 12V/20W - HEP |