

## Aktive Belüftung - Standardbelüftungseinheiten



### RAB-CH-Xxx-X3, RAC-CH-Xxx-X3

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert.

Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAX-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt wird. Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft.

**Temperatureinstellung:** Bimetallthermostatt

**Nennspannung (V/Hz):** 230/50-60

<b>Belüftungseinheiten für Standverteiler</b>		
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	<b>Anzahl der Ventilatoren</b>
<b>RAX-CH-X03-X3</b>	30	2
<b>RAX-CH-X04-X3</b>	60	4
<b>RAX-CH-X05-X3</b>	90	6



### **RAX-CH-X01-X9**

- Thermostat – Temperatureinstellung im Bereich von 0 °C bis +60 °C



### **RAX-CH-X02-X9**

- Kunststoffgitter 120 x 120 mm mit Filter



### **RAX-CH-X07-X9**

- Ventilator-Montageset für RUA- oder RBA-Gehäuse vom Typ A6 – 230 V, 50 Hz, 0,09 A, 15 W 160 m<sup>3</sup>/h.  
Nicht für den deutschen Markt bestimmt.



### **XXX-X1**

### **RAB-CH-XXX-X1, RAC-CH-**

Montagerahmen für Belüftungseinheit bei Einsatz im Boden

**Die Belüftungseinheiten sind nur für die Montage in Triton-Verteilern bestimmt.**



**RAB-CH-X01-A1, RAC-CH-X01-**

**A1**

- Horizontale 19"-Belüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 30 W, Bimetallthermostat

**Beipack**

- Schrauben M6 x 10 ..... 4x
- Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x
- Käfigmuttern M6 ..... 4x



**RAB-CH-X02-A1, RAC-CH-X02-**

**A1**

- Horizontale 19"-Belüftungseinheit, 4 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 60 W, Bimetallthermostat

**Beipack**

- Schrauben M6 x 10 ..... 4x
- Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x
- Käfigmuttern M6 ..... 4x



## RAB-CH-Xxx-X1, RAC-CH-Xxx-X1

- Belüftungseinheiten für Wandverteiler

**Temperatureinstellung:** Bimetallthermostatt

**Nennspannung (V/Hz):** 230/50-60

<b>Belüftungseinheiten für Wandverteiler</b>		
<b>Produkt- bezeichnung</b>	<b>Leistungs- aufnahme (W)</b>	<b>Anzahl der Ventilatoren</b>
<b>RAx-CH-X24-X1</b>	15	1
<b>RAx-CH-X25-X1</b>	30	2
<b>RAx-CH-X26-X1</b>	45	3

### Beipack

Schrauben M6 x 10 ..... 4x  
Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x  
Käfigmuttern M6 ..... 4x



## RAB-CH-X21-A1, RAC-CH-X21-

### A1

- Vertikale 19"-Belüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 4HE, 220 V / 30 W, Bimetallthermostatt


### Beipack

Schrauben M6 x 10 ..... 4x  
Kunststoffunterlegscheiben ..... 4x  
Käfigmuttern M6 ..... 4x



### **RAX-CH-X06-X9**

- Ventilator – 230 v / 15 W, 50 Hz / 0,09 A, 160 m<sup>3</sup> / h, 120 x 120 mm

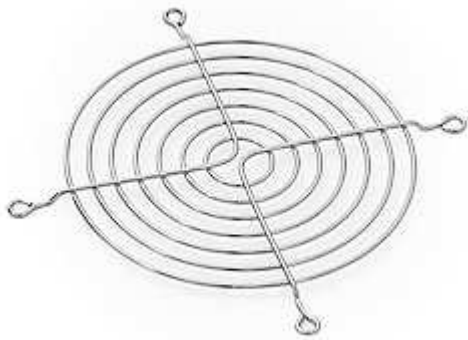

### **RAX-CH-X03-X9**

Metallgitter 120 x 120 mm ohne Filter