


Synergy 21 Prometheus, blanco frío - para suelo IP68



kwh/1000h:	24,00
Lúmenes:	2328
Vatio:	24,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

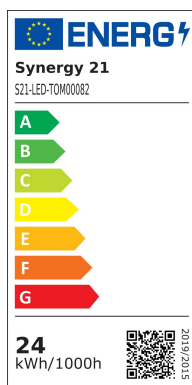

Características técnicas:

- Proyector de exterior para montaje en suelo
- Ángulo de enfoque: 30°
- Consumo: 24W
- Flujo luminoso: 2160 lm
- Protección: IP 68
- Color: Blanco frío
- Alto: 305mm
- Diámetro cabezal: 150mm
- Diámetro refrigeración: 120mm
- Profundidad para enrasar: 300mm
- Incluye: Caja de enrasar, alimentación, vidrio transitable, cubierta circular(sin imagen)

Accesorios

Número de artículo	Denominación
81394	Synergy 21 Protección Prometheus
88251	Synergy 21 LED Prometheus IP 68 Zubehör, Deck-Ring
115517	Synergy 21 LED Prometheus IP 68 Netzteil V2

Número de artículo	Denominación
84336	Synergy 21 Protección IP67 para la alimentación del Promethe
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports