


Synergy 21 LED Spot Outdoor Flächenstrahler 60W ww 5°



kwh/1000h:	60,00
Lumen:	6000
Watt:	60,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

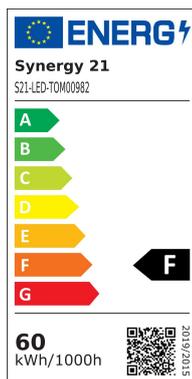

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitt / Phasenabschnitt)
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: >AC 207-253V/50-60Hz
LED: 60Watt Highpower Chips
Abstrahlwinkel: 5°
Lumen: 6000lm
warmweiß: 2800-3000K
CRI: Ra>80
dimmbar: ja (Phasenanschnittsdimmer)
Gehäuse: hellgrau mit Edelstahlbefestigungsbügel
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Gewicht: 7Kg
Abmessungen: (l*b*h) 365*340*90mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 60

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	5
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C
CRI:	>80
Dimmbar:	ja
Grösse:	365*340*90
LED - Gehäusefarbe:	metall
LED - Gehäusematerial:	metall
Lichtfarbe in Kelvin:	warmweiß
Lumen:	6000
Gewicht:	7 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black