



ALLNET MSR zbh. Magnet-Fenster/Türkontakt (NO) weiss ALL3041 KEFA (Phoenix® kompatibel)

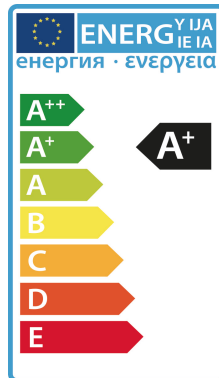


kwh/1000h:	20,00
Lumen:	2100
Watt:	20,0
Nennlebensdauer:	0 Std.
Schaltzyklen:	0
Opt. Umgebungstemp.:	0 °C

EAN CODE



- Mini stick-on contact with flange
- Self-adhesive and screw mount
- Max. Contact Resistance (OHM) = 0,2
- Max Rating Current (mA) = 500mA
- Max. Switching Voltage (VDC) = 100VDC
- 12 inch (30cm) side leads with AWG #24
- Magnet : NdFeB
- Color : white
- incl. 2 PIN-Phoenix Contact Connector for ALLNET MSR Series

Weitere Bilder

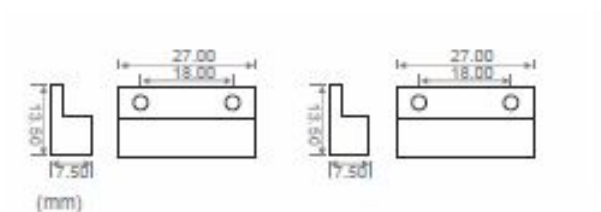

Zubehör

Art.-Nr.	Name
106665	ALLNET MSR IO ALL3542 HUT / 8fach Kontakteingang m. Impulsverlängerung
98836	ALLNET MSR IO ALL4442 / 4-fach Kontakteingang mit Impulsverl.
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
98686	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
101636	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500PoE" inkl. 4 Sensor Ports & PoE & WLAN für IP Gebäude Automation
101241	ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3692" inkl. 4 D0 & 2 S0 (opt.) & Induktion & 2 Sensor Ports für IP Gebäude Automation