


Synergy 21 LED 3PH Track Spotlight 30W CCT Zigbee 3.0 + 2.4G weiß*Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	30,00
Lumières:	1800
Watt:	30,0
Durée de vie nominale:	35000 Std.
Cycles de commutation:	50000
Température ambiante optimale:	25 °C

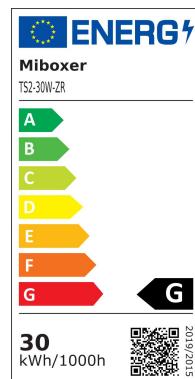

Transformez vos pièces en une oasis de lumière grâce aux **Track Spotlight**. Ce panneau LED moderne vous offre non seulement une efficacité d'éclairage impressionnante, mais aussi la flexibilité d'adapter la lumière à vos besoins individuels.

Le **30W Track Spotlight** avec un flux lumineux de **2000 lumens** fournit une excellente **efficacité lumineuse de 70 LM/W** et vous permet d'adapter la température de couleur de **2700K à 6500K**. Qu'il s'agisse d'une lumière chaude et confortable pour des soirées de détente ou d'une lumière froide et claire pour un travail concentré, ce spot répond à vos souhaits.

Contrôlez facilement le Track Spotlight avec une **télécommande sans fil** ou un **contrôleur WLAN** pour iOS et Android - tous deux disponibles séparément. Avec une **fonction de variation de 1% à 100%**, vous avez le contrôle total de l'intensité lumineuse pour créer exactement l'atmosphère que vous souhaitez.

Le Track Spotlight est conçu pour une tension de **AC100-240V** et est livré avec un adaptateur secteur. Avec un **angle de rayonnement de 36°**, il assure un éclairage uniforme. Le boîtier robuste en **aluminium** et la **couverture PC** garantissent une longue durée de vie et un entretien facile.

Product Name 30W CCT Track Spotlight (Zigbee 3.0 + 2.4G)

N° de modèle TS2-30W-ZR (blanc)

Tension d'entrée 100-240V~ 50/60Hz

Puissance 30W CRI >90

Température de couleur 2700K~6500K

Flux lumineux 2000LM

Efficacité lumineuse 70LM/W

Angle du faisceau 36°

Protocole de communication Zigbee 3.0 + 2.4GHz

Distance de contrôle

Zigbee : 50m (zone ouverte)

2.4G RF Remote : 30m

IP 20

Température de travail

-10~40°C

Technologie sans fil

Zigbee 802.15.4

Fréquence sans fil

2.400-2.480GHzPanneau rond RGB+CCT

Contrôlable avec une télécommande sans fil et/ou un contrôleur WLAN pour iOS et Android, tous deux vendus séparément

Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	36
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
Grösse:	246*205*76
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	2000
Lumen-Effizienz:	70
Volt:	230
Poids:	0.7 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires




30W Dual White Track Spotlight (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Product follow zigbee 3.0 standard protocol. Match Zigbee 3.0 gateway to experience more functions



Support Tuya Smart app control



Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.