



Synergy 21 Prometheus mini-max 9W, Ignífugo, blanco neutro

SYNERGY 21

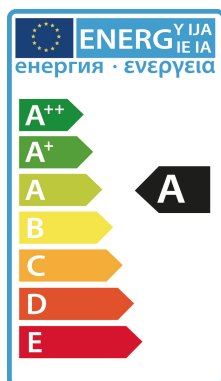

kwh/1000h:	9,00
Lúmenes:	605
Vatio:	8,8
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Características técnicas:

- Carcasa: Aluminio anodizado
- Muelle de acero inoxidable
- Vidrio Esmerilado
- Dos piezas: luminaria con refrigeración y alimentación, anillo de montaje en techo.
- Aro decorativo blanco, intercambiable, aro decorativo cromo pulido, acero inoxidable cepillado y negro grafito por separado.
- Protección IP65 y B1 (Ignífugo)
- Consumo: 9W
- CCT: 4000K
- Voltaje: 230V
- Angulo de enfoque : 60°
- Chip LED: 4x2W Cree
- Diámetro de cabeza: 87mm
- Altura total: 135mm
- Corte: $\varnothing 54\text{mm}$ => Sierra $\varnothing 55$ o $\varnothing 56$ hasta max $\varnothing 80$

Atributos

Atributo	Valor
CC oder CV:	CV

Atributo	Valor
CRI:	>80
Dimmbar:	ja
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	600
Peso:	0.7 Kg