



## Synergy 21 Tira LED Flex DC24V/96W, super blanco cálido, 5m

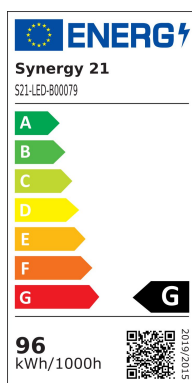

kwh/1000h:	96,00
Lúmenes:	5000
Vatio:	96,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



### Características técnicas:



- Alimentación: DC24V/4A/96W
- Temperatura termodinámica: 2500-2700K
- Número de LED: 600 SMD3528
- Flujo luminoso: 5000lm
- Ángulo de enfoque: 120°
- Dimensiones: 5000 x 10 x 2,5 mm
- Se puede cortar cada 6 LED
- Interior


### Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil

Atributo	Valor
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	2.50
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	5
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	2500
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2500
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	5000
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Peso:	1 Kg

## Imágenes adicionales

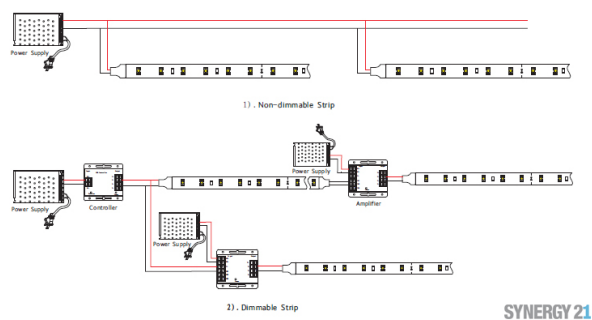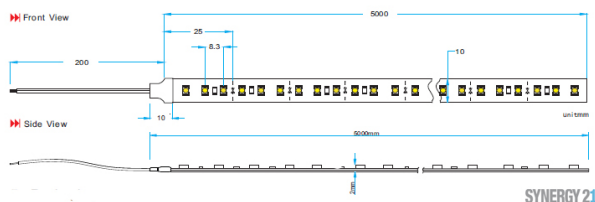

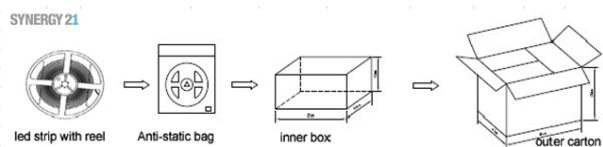

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
81902	Synergy 21 Interconector cruzado para tira LED artículo 7674
81903	Synergy 21 Interconector de esquina para tira LED artículo 7
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
93682	Mean Well HLG-150H-24 Alimentación 24V/150W IP65 Regulable
93682	Mean Well HLG-150H-24 Alimentación 24V/150W IP65 Regulable
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
174020	Synergy 21 Panel 620x620 50W V2, Blanco DUAL, Kit
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM