



## Synergy 21 Proyector LED Stadium HC 400W, blanco frío

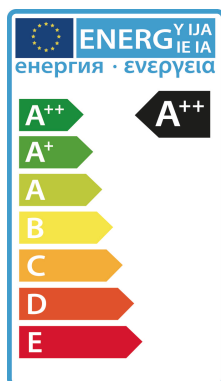

kwh/1000h:	400,00
Lúmenes:	56000
Vatio:	400,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




- Voltaje de funcionamiento: AC 85-265V, 50/60Hz
- LED: 4 módulos de 168 LEDs, CREE 3030 140lm/W
- Fuente de alimentación: 2\*MeanWell
- Ángulo de enfoque: 90°, el módulo gira
- Flujo luminoso: 4\*14000lm = 56000lm
- Eficiencia: 140Lm/W
- CCT: 5700K ±150
- CRI: Ra>70
- Regulable: no
- Carcasa: aluminio
- Temperatura de trabajo: -40°C a +65°C
- Clase de protección: IP67 / IK08
- Dimensiones: 396\*92\*458mm
- Otros ángulos de haz bajo pedido: 10°/30°/60°/90°/120°
- Otros colores de luz bajo pedido: 4000K/5000K/5700K/6500/
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 400

La conexión de los componentes y sistemas eléctricos sólo puede ser realizada por personal cualificado!

### Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	30
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	396*92*458
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5700
Lumen:	56000
Schutzklasse:	IP67
Volt:	230
Peso:	14.3 Kg

## Imágenes adicionales

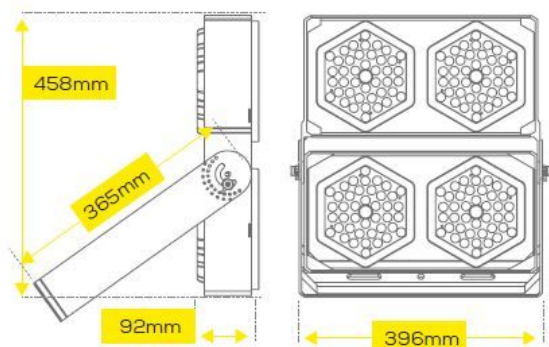

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
--------------------	--------------

148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black