


# Datenblatt – ADQ-TB-D25M-HUT




25-pol. Anschlussblock für Montage auf DIN-Hutschiene (TS35/7,5), 25-pol. Sub-D-Stecker auf Phoenix-Klemmen inkl. Gegenstecker.

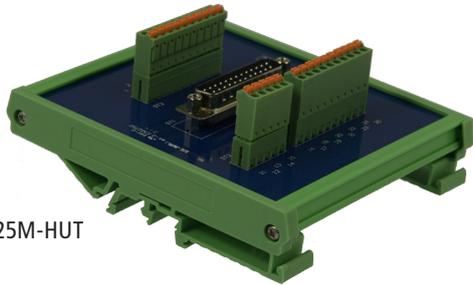

ADQ-TB-D25M-HUT


Gegenstecker mit Federklemmen: Typ Phoenix

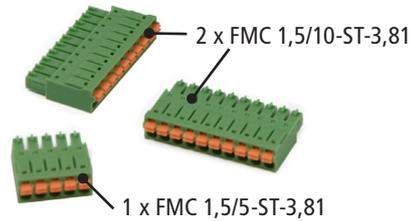


Spezifikation der Phoenix-Klemmen

Leitungsquerschnitt flexibel mit Adernendhülse	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt AWG	24 - 16
Abisolierlänge	10 mm
Bemessungsstrom / Leiterquerschnitt	8 A / 1,5 mm <sup>2</sup>
Nennspannung / -strom	50 V / 8 A
Rastermaß	3,81 mm

## Abmessungen

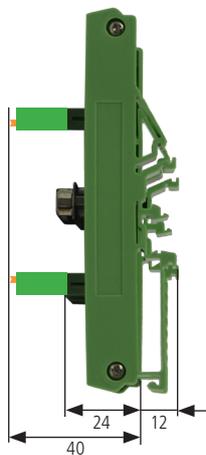

Seitenansicht

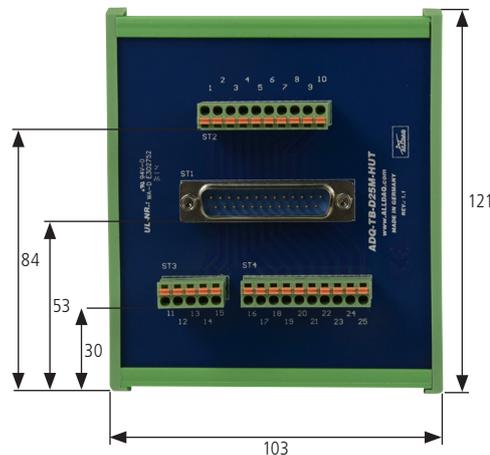


Ansicht von oben




Ansicht von unten

## Montage

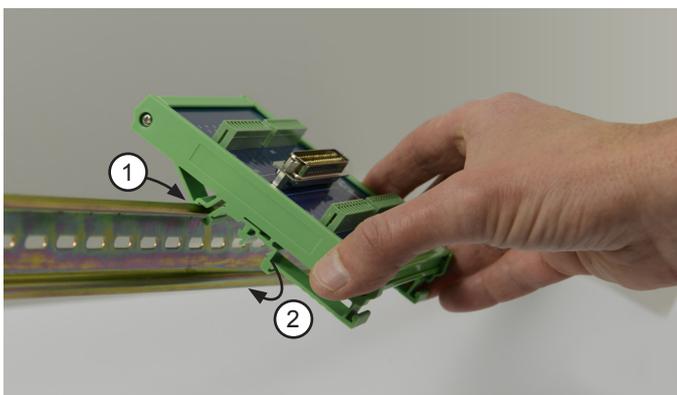

- ① Anschlussblock zunächst oben in DIN-Hutschiene einhängen und
- ② anschließend unten einrasten.

## Demontage

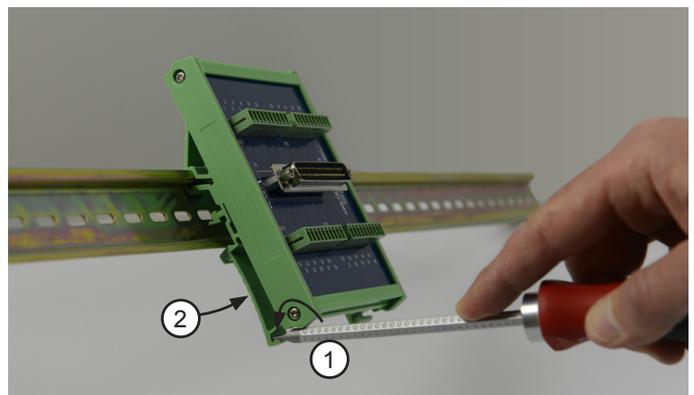

- ① Entweder mit flachem Schraubendreher zunächst an Lasche unten aushebeln oder ② mit Finger auf markierte Fläche drücken und nach oben ausfahren.

## Anschlussbelegung

Die Anschlussbelegung korrespondiert mit dem Sub-D-Steckverbinder der jeweils verbundenen Mess- oder Steuerkarte. Bitte beachten Sie das jeweilige Handbuch.