



Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W ww V2



SYNERGY 21

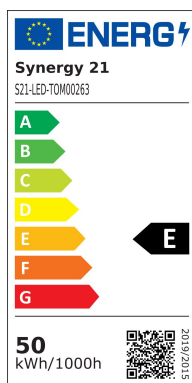

| | |
|--------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 50,00 |
| Lumières: | 6250 |
| Watt: | 50,0 |
| Durée de vie nominale: | 35000 Std. |
| Cycles de commutation: | 50000 |
| Température ambiante optimale: | 25 °C |



Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
 Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz
 LED: 50Watt Highpower Chip
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lumen: 4250lm
 Effizienz: 85lm/W
 Warmweiß: 3300-3500K
 CRI: Ra>80
 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
 Gehäuse: Alu Spritzguss in grau
 Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
 Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
 Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
 Gewicht: 3,3Kg
 Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm

Energieeffizienzklasse: A+
 kWh/1000h: 50

Attributs

| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
|----------|--------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | TRIAC |
| Grösse: | 150*290*240 |
| LED - Gehäusefarbe: | grau |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4250 |
| Lumen: | 6250 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Volt: | 230 |
| Poids: | 3.3 Kg |

Accessoires

| No. d'article | Désignation |
|---------------|---|
| 82434 | Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder* |
| 148726 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |
| 134568 | Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder* |
| 113414 | Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder* |
| 147265 | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |