


Synergy 21 LED light panel 620*620 ROW neutralweiß 30W weiss UGR



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3550
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

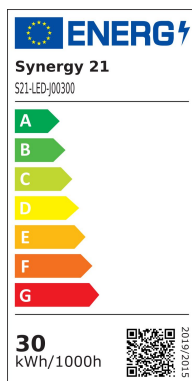

Ultra Slim LED Panel Light, Version ROW
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke

Rahmenfarbe: weiss (Aluminium)
Leistungsaufnahme : 30 Watt
Lumenzahl: 3550Lm, Lm/W=120
Lichtfarbe: neutralweiss 4000
MacAdam/SDCM ? 3
Color Rendering Index (CRI): >80
SDCM: <=4
Abstrahlwinkel: 90° (Optik = opal)
Unified Glare Rating: UGR<19
Schutzklasse: IP20 / IK05
Rated Lifetime (L80): 50.000h
Arbeitstemperatur: -20° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 700mA, 27-42V, 30W, Netzteil siehe Zubehör
Größe (Außenmaße):622mm x 622mm x 30mm
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 30

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>



Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	90
Ampere:	0.70
CC oder CV:	cc
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	4200
Schutzklasse:	IP40
UGR:	<19
Gewicht:	1.5 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

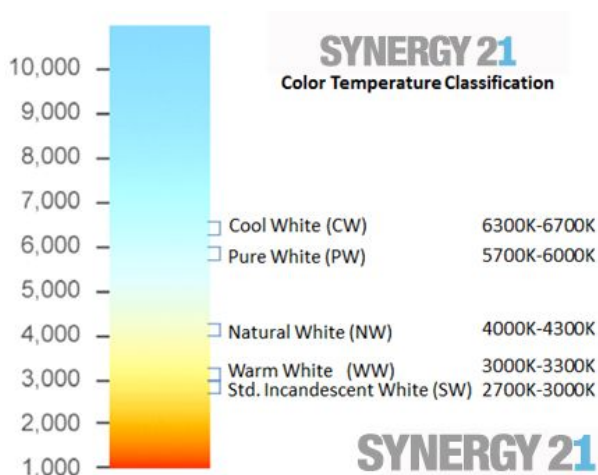

Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
622±1	622±1	30±1

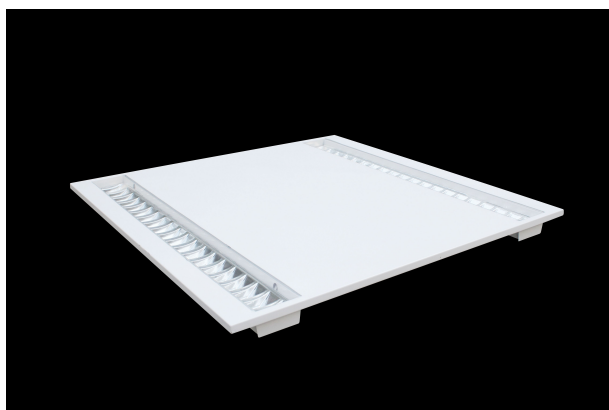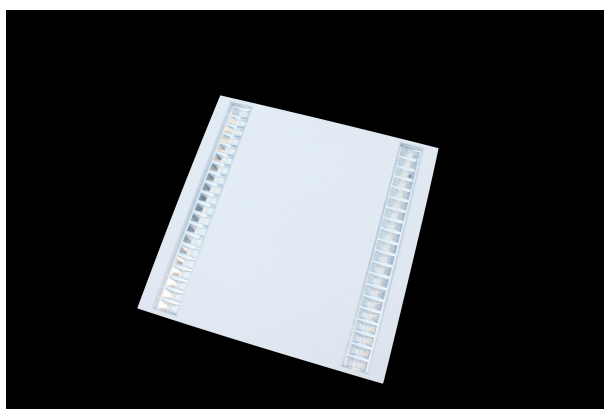

Zubehör

Art.-Nr.	Name
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM