


Miboxer Foco empotrable LED RGB+CCT 6W (2,4GHz)



kwh/1000h:	6,00
Lúmenes:	590
Vatio:	6,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Nuestro panel LED redondo RGB+CCT ofrece una solución de iluminación moderna y flexible que encaja perfectamente en cualquier hogar. Con una potencia de 6 W y un voltaje de AC86-265 V / 50-60 Hz (fuente de alimentación incluida), este panel proporciona una iluminación eficiente y fiable. Gracias a la amplia gama de temperaturas de color de 2700-6500K, puede ajustar el ambiente de iluminación según sus necesidades, desde el blanco cálido al blanco frío.

El control del panel LED es muy sencillo. Puede elegir entre un mando a distancia inalámbrico o un controlador WLAN, ambos disponibles por separado. Estas opciones le permiten controlar cómodamente el panel a través de dispositivos iOS y Android, lo que le proporciona un control total sobre su iluminación.

Con un flujo luminoso de 550-600LM y una eficiencia luminosa de 85LM/W, el panel proporciona una iluminación brillante y uniforme. El elevado índice de reproducción cromática (IRC) de más de 80 garantiza una representación natural y vívida del color, mientras que el amplio ángulo de haz de 120° garantiza una generosa distribución de la luz.

El panel está fabricado con aluminio robusto y una cubierta de PC duradera, lo que garantiza una alta calidad y durabilidad. Con un tamaño de 118*38 mm y un diámetro de orificio de 90-95 mm, el panel es fácil de instalar y encaja perfectamente en los recortes de techo existentes.

La clase de eficiencia energética F y un consumo de energía de 6 kWh/1000h hacen del panel LED una opción respetuosa con el medio ambiente. Tiene un factor de potencia (PF) superior a 0,5 y un alcance de control de hasta 30 metros, lo que permite un control flexible y cómodo.

Elija nuestro panel LED redondo RGB+CCT y experimente una solución de iluminación versátil, energéticamente eficiente y fácil de controlar para su hogar. Tanto si desea crear un ambiente acogedor como un entorno de

trabajo luminoso, este panel le ofrece todas las posibilidades.


Especificaciones Técnicas:

- Panel redondo RGB+CCT
- Controlable con mando a distancia inalámbrico y/o controlador WLAN para iOS y Android, ambos disponibles por separado, ver accesorios
- Potencia: 6W
- Voltaje: AC86-265V / 50-60Hz (fuente de alimentación incluida)
- Temperatura de color: 2700-6500K
- Flujo luminoso: 550-600LM
- Eficiencia luminosa: 85LM/W
- CRI: 80
- Ángulo de haz: 120°
- PF: >0.5
- Material: Aluminio + Cubierta de PC
- Distancia de control: 30m
- Tamaño: F118*38mm
- Tamaño del agujero: 90-95mm
- Clase de eficiencia energética: F
- kWh/1000h: 6

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	118*38
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	550-600
Volt:	230
Peso:	0.244 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales

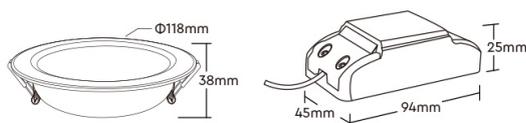

Accesorios

Número de artículo	Denominación
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Milboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*