



Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - warmweiß V2

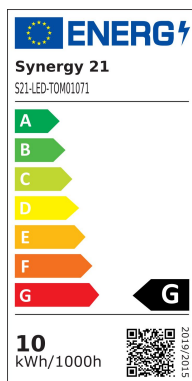

| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 10,00 |
| Lumen: | 800 |
| Watt: | 10,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF


Betriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZ
LED: 10Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Reichweite ca. 15 Meter
Lumen: 800lm, 80lm/Watt
Warmweiss: 3000K ±150
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 10

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|------------------------|------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | TRIAC |
| Grösse: | 115*90*105 |
| LED - Gehäusefarbe: | grau |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000 |
| Lumen: | 800 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Volt: | 230 |
| Gewicht: | 0.69 Kg |

Weitere Bilder

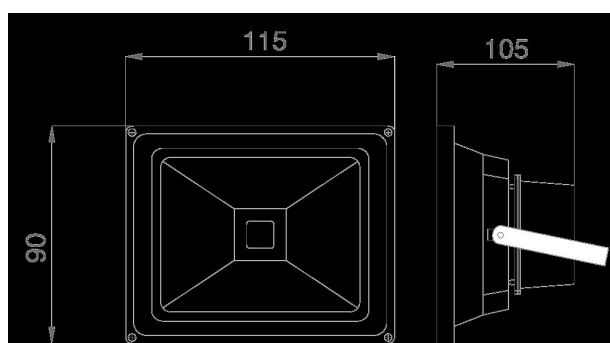

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|---|
| 82434 | Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder* |
| 148726 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |
| 134568 | Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder* |
| 113414 | Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder* |
| 147265 | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |