


Synergy 21 Módulo LED Flex V2 blanco frío, cuadrado



kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	4800
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	15000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

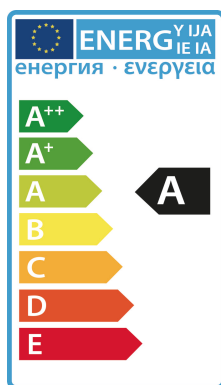

- Módulo LED Flex de forma cuadrada
- Clase de protección IP65
- Alimentación: DC12V/0,72W x módulo
- CTT: 7000-8000K
- Número de LEDs: 3 SMD5050
- Flujo luminoso: 57Lm x módulo
- Ángulo de enfoque: 120°
- Dimensiones: 37 x 37 x 5.7mm
- 20 unidades por cadena, 5 cadenas de 2,20m en una bolsa=100 unidades en total
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C