


DATENBLATT

FTTX Compact Box vorkonfektioniert,
2xSC/APC Simplex, G.657.A2

Art.-Nr.

53680.

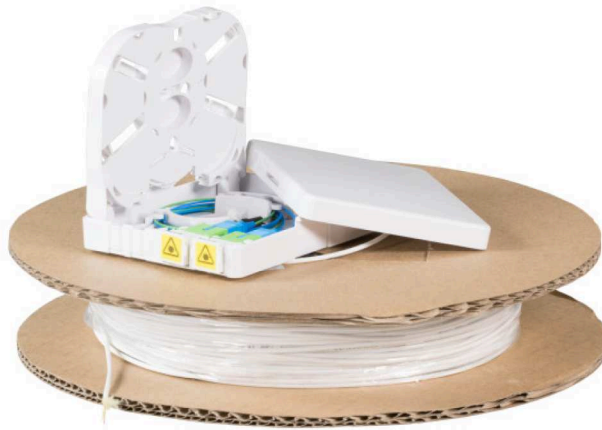

Beschreibung

Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 4 fasrigem Verlegekabel

Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien

Kabeleinführung: rückseitig

Pigtails bereits gespleißt und aufgesteckt

2 Ausgangsports

Verlegekabel aufgerollt auf Papprolle

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Anwendungsbereich | Innen |
| Montageart | Wandmontage |
| Möglichkeit zur Mastmontage | Nein |
| Material | Kunststoff halogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Anzahl Pigtails | 2 |
| APC Ausführung | Ja |
| Kupplung | SC Simplex |
| Anzahl Kupplungen | 2 |
| Kupplungsfarbe | grün |
| Mit Faserüberlängenaufnahme | Ja |
| Schwenkbare Spleißkassette | Ja |

DATENBLATT

FTTX Compact Box vorkonfektioniert,
2xSC/APC Simplex, G.657.A2

Art.-Nr.

53680.

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|------|
| Mit Steckschutzvorrichtung | Nein |
| Aufnahme für Splitter | Nein |
| Aufnahme für Gasblocker | Nein |
| Kabelmantelabfangung | Nein |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| IP Schutzart | IP20 |
| Fremdkörper- und Berührungsschutz | Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper |
| Wasserschutz | Kein Schutz |

Kabelaufbau

| | |
|------------------|------------|
| Faserart | Singlemode |
| Faserkategorie | G657.A2 |
| Zugentlastung | Ja |
| Kabeldurchmesser | 2,2 mm |
| Einblasbar | Ja |

Kabelmantel

| | |
|-----------------|------|
| Mantel-Material | LSZH |
| Mantel-Farbe | Weiß |
| Flammwidrig | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Raucharm | Ja |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 100x80x22 mm |
|-------------|--------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | -20 – 60 °C |
|-------------------|-------------|

Übertragungstechnische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|------------|
| Dämpfung max. (dB/km) 1310nm | 0,35 dB/km |
| Dämpfung max. (dB/km) 1550nm | 0,21 dB/km |

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Verkabelungsstandards | EN 50173-1;ISO/IEC 11801 |
| Kabel & Fasern | IEC 60794-2-20 |

DATENBLATT

FTTX Compact Box vorkonfektioniert,
2xSC/APC Simplex, G.657.A2

Art.-Nr.

53680.

Verfügbare Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung | Länge |
|-----------|---|---------|
| 53680.10 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 10 m | 10,0 m |
| 53680.20 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 20 m | 20,0 m |
| 53680.30 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 30 m | 30,0 m |
| 53680.40 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 40 m | 40,0 m |
| 53680.50 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 50 m | 50,0 m |
| 53680.60 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 60 m | 60,0 m |
| 53680.70 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 70 m | 70,0 m |
| 53680.80 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 80 m | 80,0 m |
| 53680.120 | FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2xSC/APC Simplex, G.657.A2, 120 m | 120,0 m |