


## Synergy 21 GX5,3 4x1W, blanco frío



SYNERGY 21

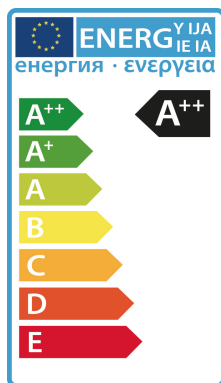

kwh/1000h: 4,00

Lúmenes: 440

Vatio: 4,0

Vida útil nominal: 35000 Std.

Ciclos de conmutación: 50000

Temperatura ambiente  
óptima: 25 °C



- Casquillo: GX5,3
- Voltaje: 10-14V
- Consumo: 4W
- Número de LEDs: Diodo 4x1W
- Carcasa: Aluminio
- Flujo luminoso: 440lm
- CCT: 5000K
- Ángulo de enfoque: 60°
- Con nueva alimentación regulable
- Dimensiones: Diámetro: 50mm, Alto: 52mm

ATENCION: Para que el producto entre en garantía debe utilizar las alimentaciones de Synergy 21, utilizando otras alimentaciones corre el peligro que el LED se estropee por sobretensión, y quede excluido por lo tanto de la garantía.

Es imprescindible medir la tensión antes. Para esto se recomienda el siguiente producto: Synergy 21 DM830B Multímetro Digital.

Tenga en cuenta que las luminarias de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°C, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	60
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Lichtfarbe:	kaltweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	440
Socket:	GX5,3
Peso:	0.1 Kg

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
112481	Synergy 21 Transformador regulable 12V/70W
76730	Synergy 21 Alimentación 12V/36W/3A
81059	Synergy 21 Alimentación 12V/3A/36W
85498	Synergy 21 Portalámparas para casquillo GX5.3 y G4 con cable
107726	HEP Alimentación LED - 12V/12W
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
101012	Synergy 21 Alimentación LED - 12V/20W - HEP