


ConAct 19" Wandgehäuse mit Glastür

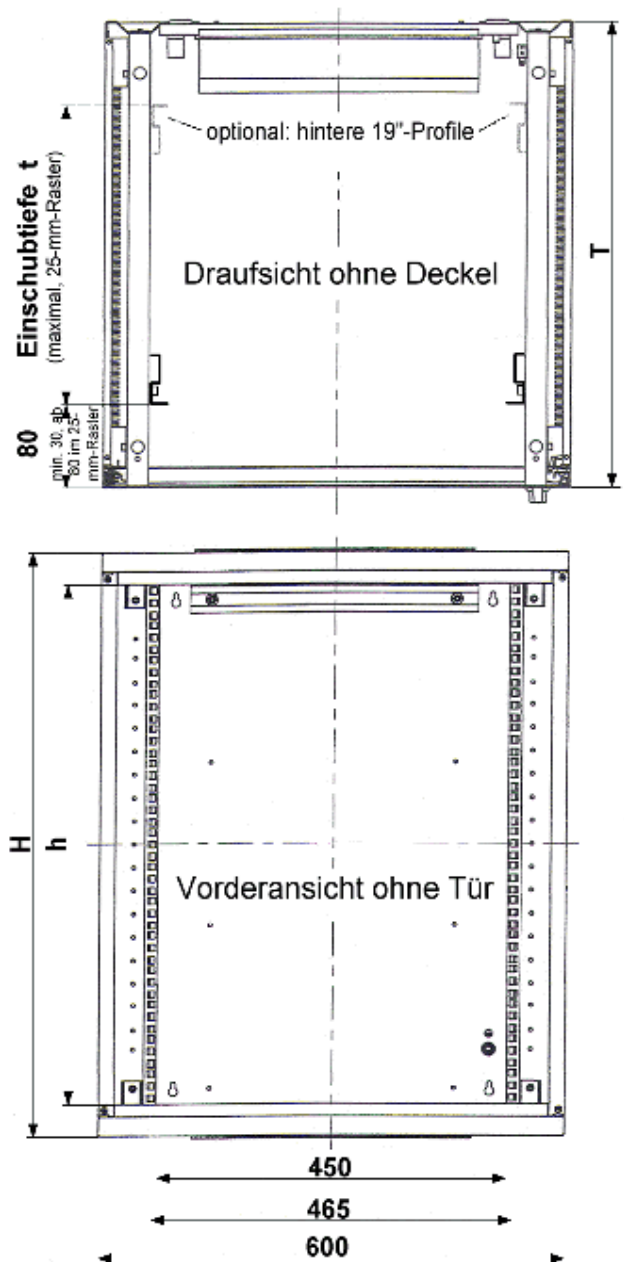

ConAct						Bestellnummer
19" Wandgehäuse mit Glastür						
Breite	Tiefe	Nutztiefe	Höhe	Einbauhöhe	Gewicht	
[mm]	[mm]	max. [mm]	H [mm]	[U] h [mm]	[kg]	

**ConAct 19" Wandgehäuse mit Glastür**

			352	6	270	16	<b>05.010.000.1</b>
			486	9	404	19	<b>05.010.001.1</b>
			619	12	537	22	<b>05.010.002.1</b>
	400	235	752	15	670	25	<b>05.010.003.1</b>
			886	18	804	28	<b>05.010.004.1</b>
			1019	21	937	31	<b>05.010.005.1</b>
			1152	24	1070	34	<b>05.010.006.1</b>
			352	6	270	18	<b>05.010.007.1</b>
			486	9	404	21	<b>05.010.008.1</b>
			619	12	537	24	<b>05.010.009.1</b>
600	500	335	752	15	670	28	<b>05.010.010.1</b>
			886	18	804	31	<b>05.010.011.1</b>
			1019	21	937	34	<b>05.010.012.1</b>
			1152	24	1070	37	<b>05.010.013.1</b>
			352	6	270	20	<b>05.010.014.1</b>
			486	9	404	23	<b>05.010.015.1</b>
			619	12	537	27	<b>05.010.016.1</b>
	600	435	752	15	670	30	<b>05.010.017.1</b>
			886	18	804	34	<b>05.010.018.1</b>
			1019	21	937	37	<b>05.010.019.1</b>
			1152	24	1070	41	<b>05.010.020.1</b>

- für Einbauten nach IEC 297-3
- zugänglich von allen Seiten, Verkleidungsteile schnell abnehmbar
- Kabelzuführung über Bürstenleiste im Deckel und am Boden
- Belüftungseinheit optional (schnell und einfach nachrüstbar)
- Fronttür mit Sicherheitsglas, abschließbar

**Rangierraum**

- 80 mm (minimal 32, ab 80 im 25 mm Raster)

**Belastbarkeit**

- 500 N statisch

**Schutzart**

- IP 20

**Material / Oberfläche**

- Rückwand und Grundgestell: Stahlblech verzinkt
- Verkleidungsteile (abnehmbar) Stahlblech pulverbeschichtet
- Fronttür: Einscheibensicherheitsglas
- 19"-Vertikalprofile: Stahlblech verzinkt

**Farbe**

- RAL 7035 Lichtgrau

**Lieferumfang**

- 1 Rückwand
- 4 Trägerschienen
- 2 19"-Stahlblech -Vertikalprofile
- 1 Deckel, vorbereitet für Belüftungseinheit
- 1 Boden geschlossen
- 2 Seitenteile
- 1 Glastür
- 1 Kabelabfangschiene
- Montagematerial

**Lieferzustand**

- in Baugruppen