


ConAct 19" Wandgehäuse mit Glastür

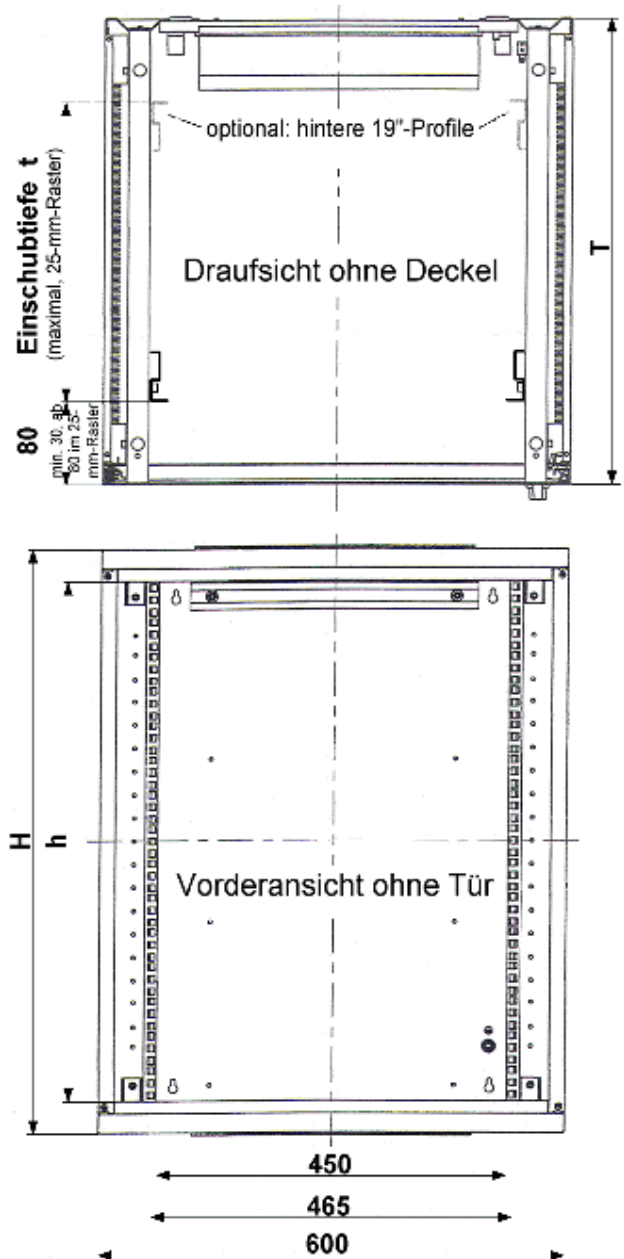

ConAct						Bestellnummer
19" Wandgehäuse mit Glastür						
Breite	Tiefe	Nutztiefe	Höhe	Einbauhöhe	Gewicht	
[mm]	[mm]	max. [mm]	H [mm]	[U] h [mm]	[kg]	

ConAct 19" Wandgehäuse mit Glastür

			352	6	270	16	05.010.000.1
			486	9	404	19	05.010.001.1
			619	12	537	22	05.010.002.1
	400	235	752	15	670	25	05.010.003.1
			886	18	804	28	05.010.004.1
			1019	21	937	31	05.010.005.1
			1152	24	1070	34	05.010.006.1
			352	6	270	18	05.010.007.1
			486	9	404	21	05.010.008.1
			619	12	537	24	05.010.009.1
600	500	335	752	15	670	28	05.010.010.1
			886	18	804	31	05.010.011.1
			1019	21	937	34	05.010.012.1
			1152	24	1070	37	05.010.013.1
			352	6	270	20	05.010.014.1
			486	9	404	23	05.010.015.1
			619	12	537	27	05.010.016.1
	600	435	752	15	670	30	05.010.017.1
			886	18	804	34	05.010.018.1
			1019	21	937	37	05.010.019.1
			1152	24	1070	41	05.010.020.1

- für Einbauten nach IEC 297-3
- zugänglich von allen Seiten, Verkleidungsteile schnell abnehmbar
- Kabelzuführung über Bürstenleiste im Deckel und am Boden
- Belüftungseinheit optional (schnell und einfach nachrüstbar)
- Fronttür mit Sicherheitsglas, abschließbar

Rangierraum

- 80 mm (minimal 32, ab 80 im 25 mm Raster)

Belastbarkeit

- 500 N statisch

Schutzart

- IP 20

Material / Oberfläche

- Rückwand und Grundgestell: Stahlblech verzinkt
- Verkleidungsteile (abnehmbar) Stahlblech pulverbeschichtet
- Fronttür: Einscheibensicherheitsglas
- 19"-Vertikalprofile: Stahlblech verzinkt

Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

- 1 Rückwand
- 4 Trägerschienen
- 2 19"-Stahlblech -Vertikalprofile
- 1 Deckel, vorbereitet für Belüftungseinheit
- 1 Boden geschlossen
- 2 Seitenteile
- 1 Glastür
- 1 Kabelabfangschiene
- Montagematerial

Lieferzustand

- in Baugruppen