


ALLNET 4duino Relais-Modul 8-fach ohne Optokoppler

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

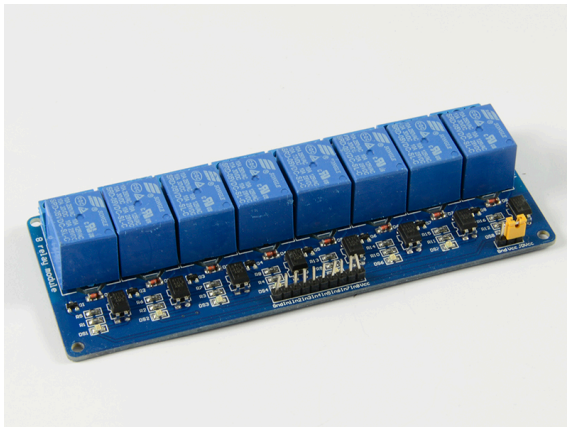

4duino 8-fach Relais Modul
8 Relais mit je 1xUmschalter
max. 250VAC 10A oder 30VDC 10A. A-20 (B66)

Maximale Belastung: AC 250V/10A, DC 30V/10A
Trigger Strom: 5mA
Arbeitsspannung: 5V
Vier Schraublöcher zur Montage, Durchmesser 3,1mm
DC +: positive Stromversorgung (VCC)
DC -: negative Stromversorgung (GND)
IN: High oder Low level control-relais
COM: Common Interface Relais
NC: normal geschlossenes Relaisinterface

**Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in
unserem Shop zu entdecken.**