



Synergy 21 Tira LED Flex DC24V/72W, azul, IP66, 5m

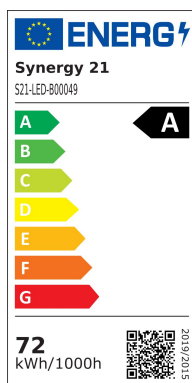

kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	1500
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

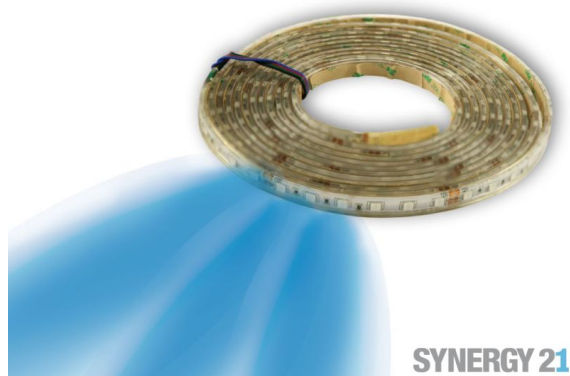

Características técnicas:

- Alimentación: DC24V/72W/3A
- Ángulo de enfoque: 120°
- Número de LEDs: 300 SMD5056
- Flujo luminoso: 1500lm
- Protección: IP66
- Dimensiones: 5000 x 10 x 3,5mm

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	3
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip Breite:	14

Atributo	Valor
LED Strip Höhe:	4.20
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in nm:	465
Lichtfarbe:	blau
Lichtfarbe 3:	465
Lichtfarbe in nm:	465
Lichtfarbe Name:	blau
Lumen:	1500
Schutzklasse:	IP66
Volt:	24
Peso:	0.365 Kg

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
93682	Mean Well HLG-150H-24 Alimentación 24V/150W IP65 Regulable
93682	Mean Well HLG-150H-24 Alimentación 24V/150W IP65 Regulable