

# DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-A, Premium, schwarz



USB3.0 PREMIUM



## Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

## Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung Anschluss 2	Stecker


## Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5210SW.1	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5210SW.1,8	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5210SW.3	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5210SW.5	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m

# DATENBLATT

## USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-A, Premium, schwarz

### Abbildungen

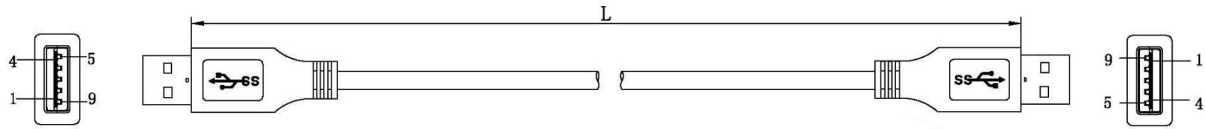

#### NOTES:

##### 1. MATERIALS

1.1 CABLE: AWG30 PIMF \* 2P (SS) + AWG30 \* 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)  
 DETAIL: (7/0.10BC\*1P+7/0.10BC+FAM)\*2PCS+7/0.32BC\*2C+7/0.10BC\*1P+  
 AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+BLACK PVC JACKET;  
 OD: 5.5 ± 0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED CABLE


1.2 USB 3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,  
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

1.3 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. TESTING: 100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE RoHS COMPLIANT.

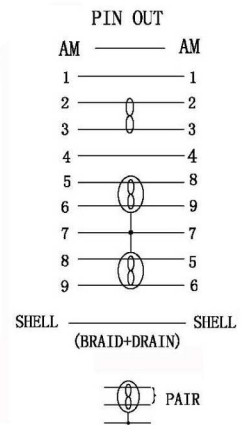

#### P/N

NUMBER	L
K5210SW. 1	1000 ± 30MM
K5210SW. 1, 8	1800 ± 50MM
K5210SW. 3	3000 ± 70MM
K5210SW. 5	5000 ± 70MM