



## Synergy 21 LED Retrofit G4 24x SMD 5050 kw Pins hinten

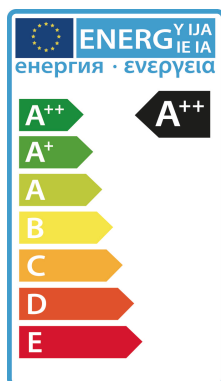

kwh/1000h:	5,00
Lumen:	500
Watt:	5,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



- LED G4 24x SMD LED 5W kaltweiß
- Backpin
- Farbtemperatur: 6000K ±250
- Lichtstrom: 500 Lumen
- Abstrahlwinkel: 120°
- SMD 5050
- 12V AC/DC
- Durchmesser 44mm, t=8,5mm ohne PINS

### Achtung:

Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.

Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.

Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.

Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 5

## Merkmale

Merkmale	Wert
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Lichtfarbe:	kaltweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	500
Sockel:	G4
Gewicht:	0.02 Kg