


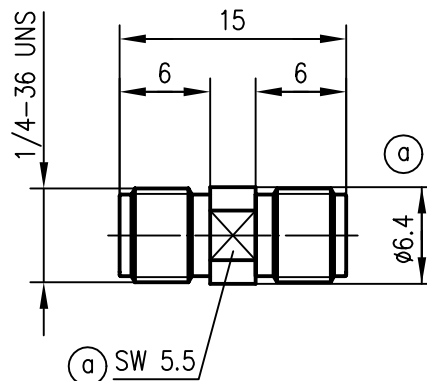

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15

Components

centre contact
outer contact
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material

(c) CuBe
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche

Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

Electrical characteristics

impedance

(b) VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

VSWR (typisch)


50 Ω

1.032 at/bei 1 GHz

1.038 at/bei 2 GHz

1.054 at/bei 4 GHz

1.105 at/bei 6 GHz

c b a	16928 14375 7397	22.08.05 08.04.03 09.12.96	MA BJ BJ	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	04.12.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	04.12.96	HM	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale		Benennung/title	
2:1		SMA Adaptor (f-f) SMA-Kupplung (f-f)					
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.				
		K	J01154A0001	 Maße/dimensions: mm			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	