


Synergy 21 Chip LED SMD de alta potencia 70W, blanco cálido



SYNERGY 21

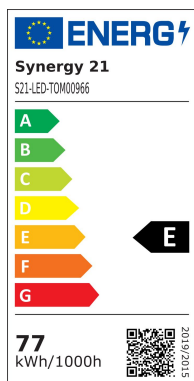

| | |
|---------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 77,00 |
| Lúmenes: | 7100 |
| Vatio: | 70,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



- Power LED con un total de 70W
- Blanco cálido
- CCT: 3000-3200K
- Alimentación: 26-30 V, 2450mA
- Flujo luminoso: 7100-7200lm
- CRI>80

Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------------|-----------|
| Ampere: | 2.45 |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3250 |
| Lumen: | 7100-7200 |
| Peso: | 0.1 Kg |

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|--|
| 99806 | Synergy 21 LED Netzteil -Driver für Baustrahler ALL1080-PS01 |