


Bild / Skizze

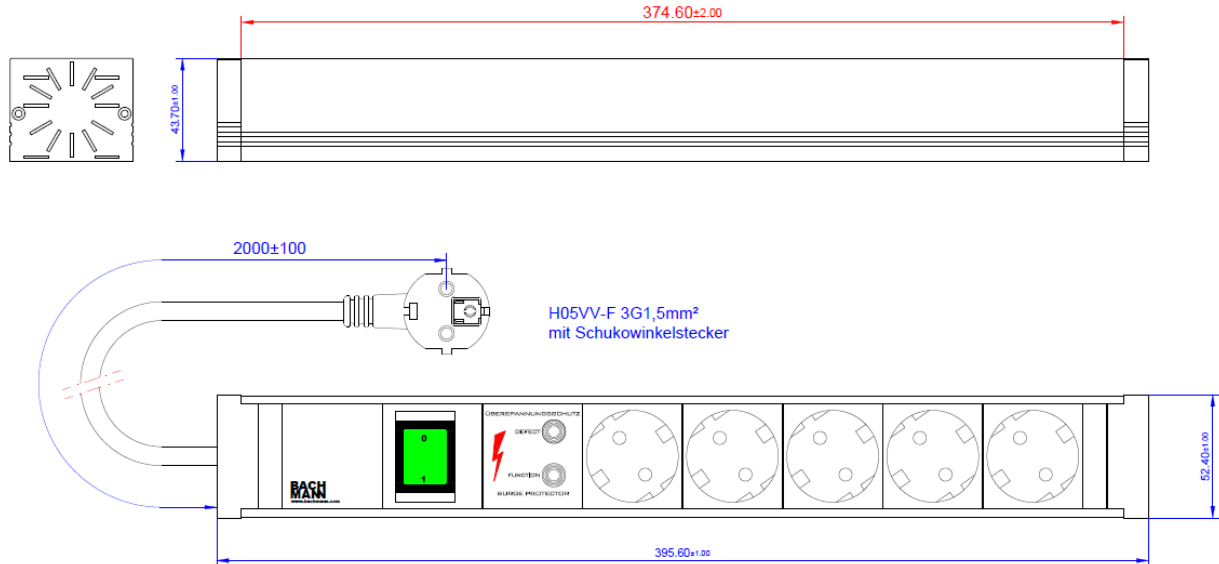

Connect Line 5x Schutzkontaktsteckdose mit Schalter	Connect Line 5x German type socket outlets with switch
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, black, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Wiederanschließbar; Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with German type earth contact plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> >1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> >1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in neun verschiedenen Positionen möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 9 positions
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (in polybag)
Überspannungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 3,0kA, Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 6kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige 	Overvoltage protection: <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 3,0kA, protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 6kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / defect
Sicherheitshinweise: <ul style="list-style-type: none"> Nicht hintereinander stecken! (nicht kaskadieren) Nicht abgedeckt betreiben! Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker! IP20; Nur in trockenen Räumen verwenden! 	Safety notes: <ul style="list-style-type: none"> Do not connect one power strip to another! Do not cover! Volt-free only when the mains are unplugged! IP20; Use only in dry areas!