


Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W UGR



kwh/1000h:	38,50
Lumen:	4200
Watt:	35,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

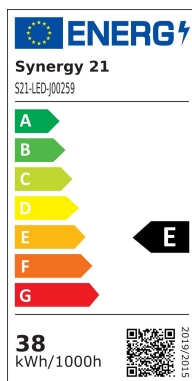

Ultra Slim LED Panel Light, Version PRO
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Rahmenfarbe: weiss
Leistungsaufnahme : 35 Watt
Lumenzahl: 4200Lm, Lm/W=120
Lichtfarbe: warmweiss 3000K
MacAdam/SDCM < 3
Color Rendering Index (CRI): >83
Abstrahlwinkel: 120°
Unified Glare Rating: UGR<19
Schutzklasse: IP40 / IK05
Rated Lifetime (L80): 50.000h
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 700mA & 42±2V/DC (constant current / Konstantstrom)
Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.
Netzteil: siehe Zubehör
Größe (Außenmaße):622mm x 622mm x 12mm
Größe (Lochmaße) :605mm x 605mm
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.70
CRI:	80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	4200
Schutzklasse:	IP40
Gewicht:	3.75 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

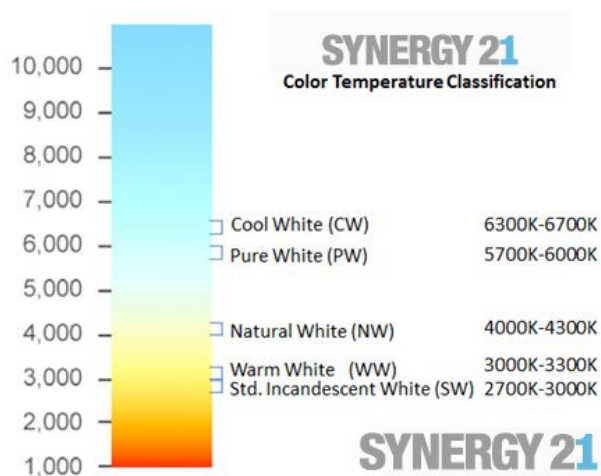

Zubehör

Art.-Nr.	Name
125227	Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal single color Controller+Netzteil CC 200-1500mA 50W
167427	Synergy 21 PoE Netzteil - CC Driver PoE+
188176	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V4 0-10V DIM
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
149515	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker
149378	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA 34~57V Mean Well Triac dimm
146798	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram
104642	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well dali dimm
119170	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well 0-10V dimm
133947	ALLNET MSR Sensor ALL4460 / 0-10V DIMM-Aktor mit EIN/AUS für LED-Controller
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
167273	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~286V Mean Well 0-10V dimm
167274	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~357V Mean Well 0-10V dimm
167275	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~428V Mean Well 0-10V dimm
188176	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V4 0-10V DIM