



Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip IP65

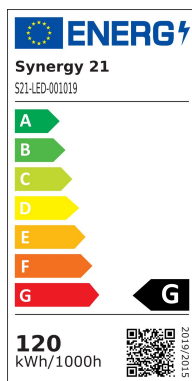

kwh/1000h:	120,00
Lumen:	7500
Watt:	120,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

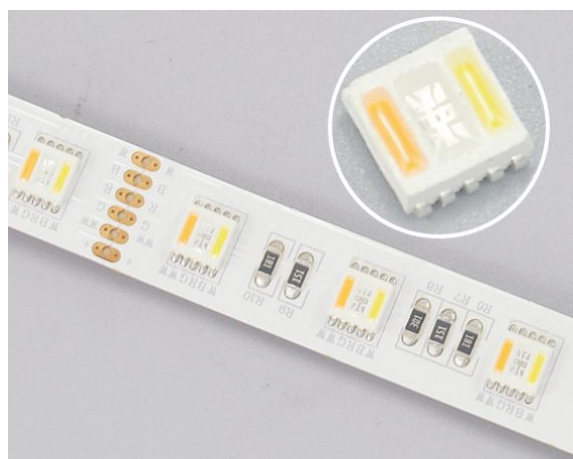

RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem Chip
 RGB und dualweiß 2700-6500K
 DC 24V, 120W, 24W/m, 9,6W/m für weiss und 14,6W/m für RGB
 Helligkeit: 1500lm ± 10% pro Meter
 300 PCS 5050 SMD LED
 Abstrahlwinkel: 120°
 gemeinsamer Pluspol
 Schutzklasse: IP65(empty tube)
 L*B*H: 5000*14,5*4
 kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)
 3M Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung z.B. über Synergy 21 Controller S21-3653 (135731)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
 Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120




Merkmal	Wert
Ampere:	5
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	14.50
LED Strip Höhe:	4
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe Name:	RGB-WW
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



Dimensions(Unit: mm)

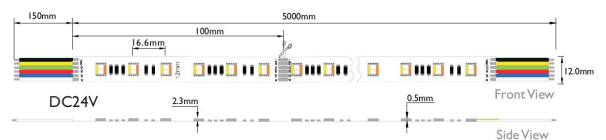

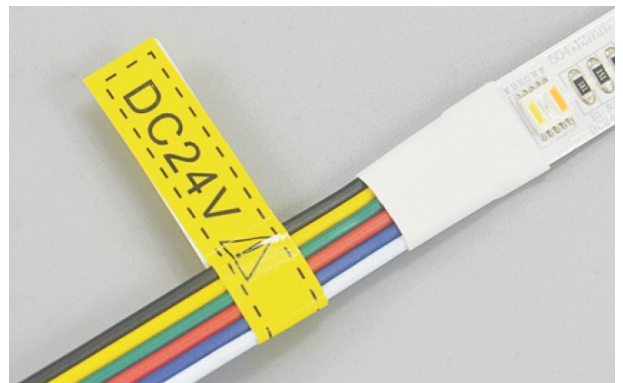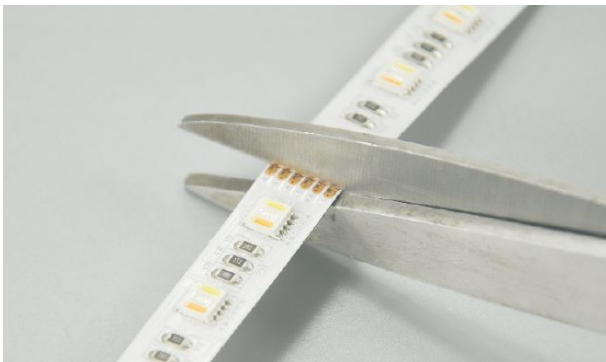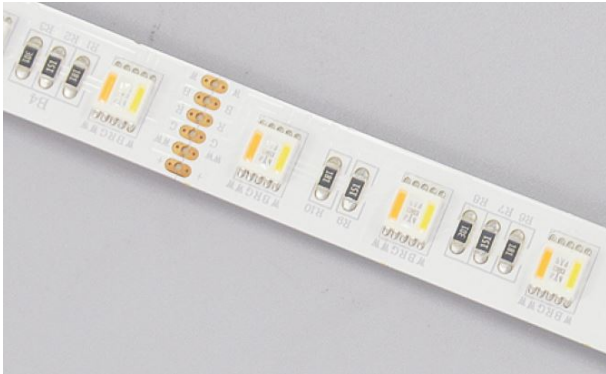

Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
122587	Synergy 21 Netzteil - 24V 120W Osram IP64
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67
135783	Synergy 21 LED Kabel - Flachbandkabel RGB-WW 25m (RGB-CCT)
135784	Synergy 21 LED Kabel - Flachbandkabel RGB-WW 50m (RGB-CCT)
135785	Synergy 21 LED Kabel - Flachbandkabel RGB-WW 5m (RGB-CCT)
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
180638	Synergy 21 LED Controller 5in1 RGB-CCT DC12~24V WiFi + 2.4G *Milight/Miboxer* Alexa Serie
183258	Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN